

Pozice 1

Označení:

Popis: ISO40

Rozměry: 5000mm X 3500mm, 5 Pole X 5 Sekce

Týden výroby: 23


Odolnost proti vniknutí vody	0 Třída
Odolnost vůči zatížení větrem	3 Třída
Propustnost vzduchu	4 Třída
Zvukový útlum [dB] (použitý rozměr: 4100 x 2830)	24
Tepelná izolace / hodnota „U“	1,44 W/m ² K
Integrované dveře	775 X 1976




Please be advised U Values as calculated within DC2.0 is a conservative estimation and is rounded up to the nearest complete figure. If the precise U value is critical for your project please contact your sales representative to request a project specific calculation.

Množství	Popis	Cena
3	ISO40 (5000mm X 3500mm) Výšky sekcí: 60,610,732,732,610,50 Mikro profil, RAL 9006 Distanční profil Výška nadpraží v mm:4050 T500 - vertikální kování (gilotina) Pojistka dveří Elektrický pohon - impuls(TS971 GfA) Systém, Spirálový kabel Předsazená fotobuňka Prodloužení řetězu pro nouzový režim Integrované dveře, Otevírání ven, levé, Pole 2 Nízký práh, 16 mm Další informace, čistá šířka dveří 900mm	

Jiná adresa doručení:

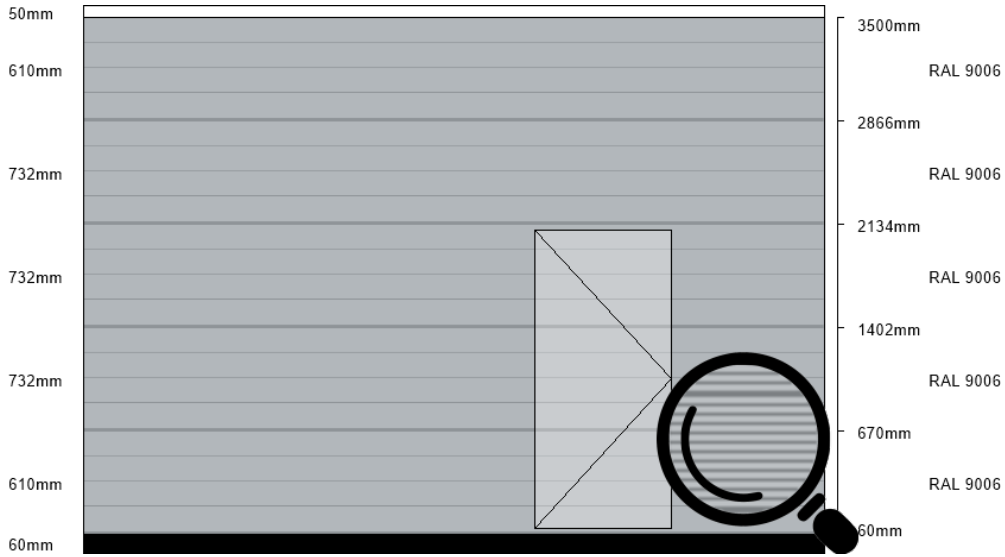

Uvnitř

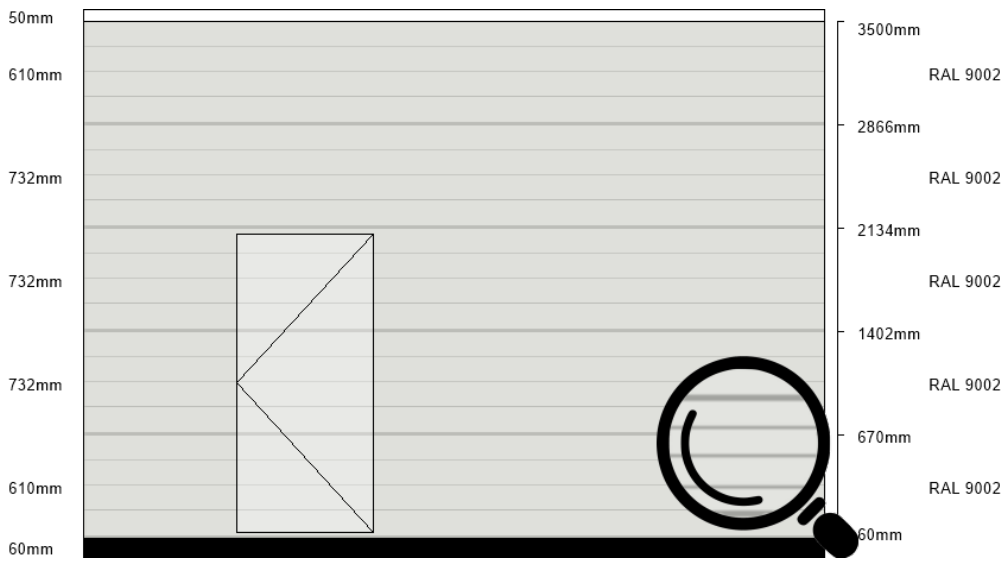

Pozice 2

Označení:

Popis: Bez ID

Rozměry: 6500mm X 4200mm, 6 Pole X 7 Sekce

Týden výroby: 23


Odolnost proti vniknutí vody	3 Třída
Odolnost vůči zatížení větrem	3 Třída
Propustnost vzduchu	3 Třída
Zvukový útlum [dB] (použitý rozměr: 4100 x 2830)	25
Tepelná izolace / hodnota „U“	0,99 W/m ² K



Please be advised U Values as calculated within DC2.0 is a conservative estimation and is rounded up to the nearest complete figure. If the precise U value is critical for your project please contact your sales representative to request a project specific calculation.

Množství	Popis	Cena
1	Označení: Bez ID ISO40 (6500mm X 4200mm) Výšky sekcí: 60,610,610,610,610,610,610,488,25 Mikro profil, RAL 9006 Distanční profil Výška nadpraží v mm:2675 T400 - kování pro zvýšené nadpraží Zvýšení 2300, >>>Střed torzní pružiny 6700(±10mm)<<<	
1	Montážní perforovaný úhelník 45x45, L=2880mm Elektrický pohon - impuls(TS971 GfA) Systém, Spirálový kabel Prodloužení řetězu pro nouzový režim	

Jiná adresa doručení:

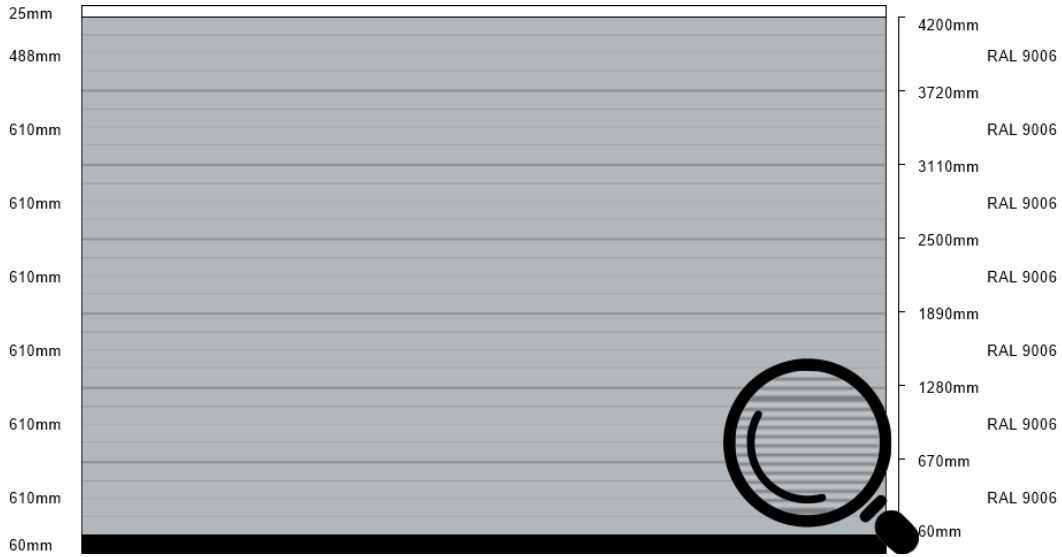

Uvnitř

