


Rychloběžná fóliová vrata Heavy outdoor





Parametry:

- maximální plocha 36m²
(na poptávku do 64m²)
- maximální rozměry otvoru (š x v) 6000x6000
- odolnost vůči větru, třída 2; (10 Beaufort - 90 Km/h)
- maximální rychlost otevírání 1,5m/s (s FÚ)
- maximální rychlost zavírání 0,5m/s
- plachta z PVC 3mm modrá, šedá, oranžová a žlutá vč. průhledového pásu
- navrženo pro časté, exteriérové použití

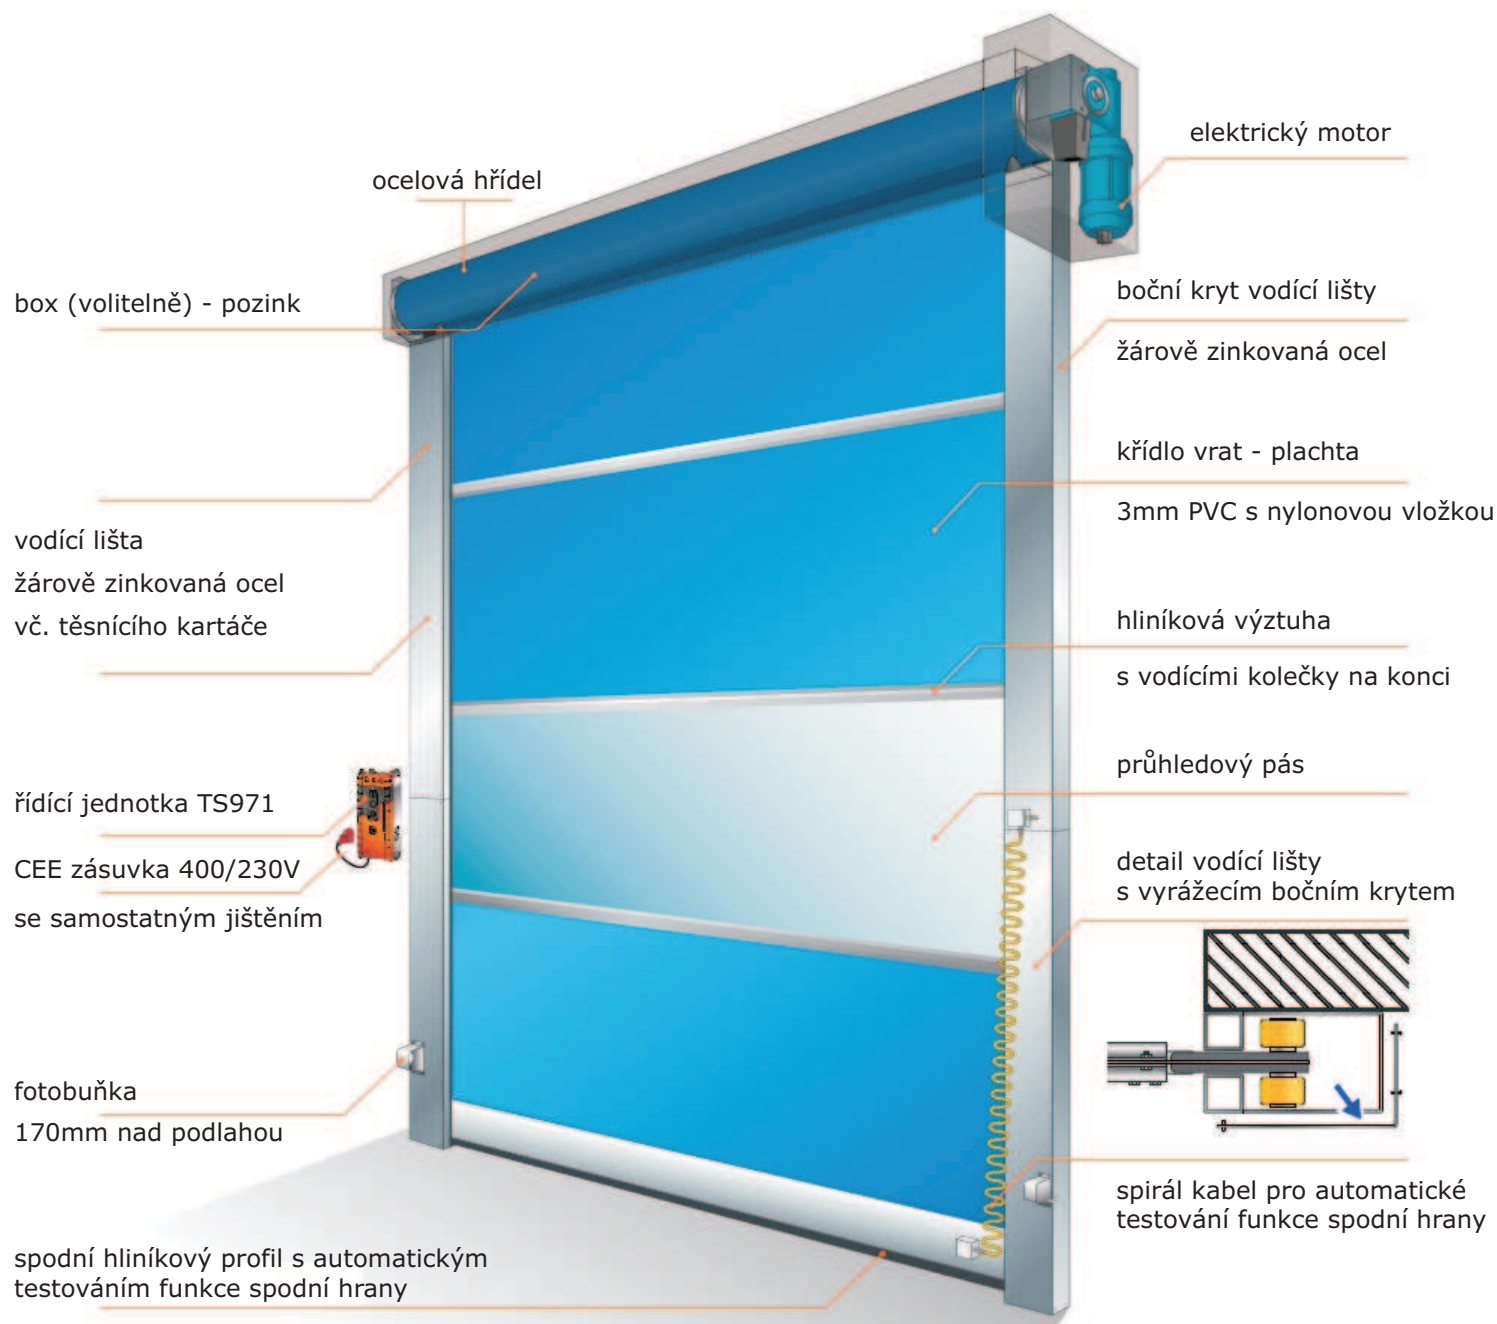

Rychloběžná fóliová vrata Heavy outdoor

stavební připravenost:

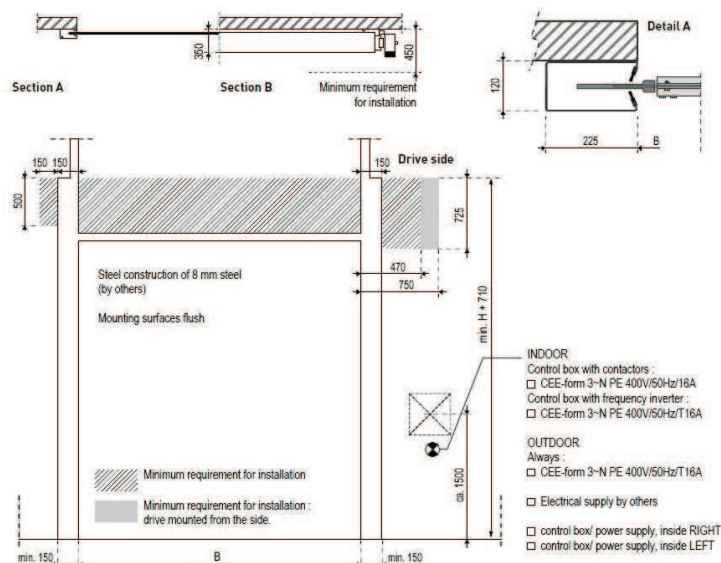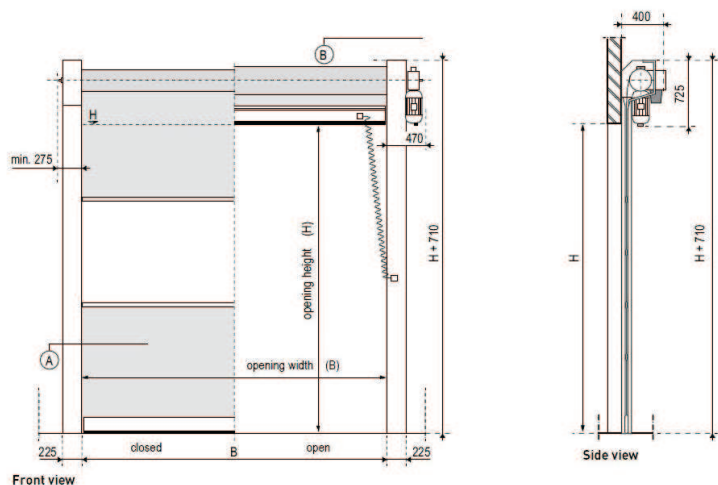


Exteriérová rychloběžná vrata

- maximální rozměry 6000x6000, do 36m² plochy (na poptávku až 64m²)
- plachta 3mm PVC s nylonovou vložkou, 3000g/m²
- odpor větru třída 2, odolnost 10Bft (90Km/h)
- rychlost bez frekvenčního měniče:
1m/s otevírání, 0,5m/s zavírání
- rychlost s frekvenčním měničem:
1,5m/s otevírání, 0,5m/s zavírání
- 400V


Proč vrata Heavy outdoor:

- pro otvory do 36m²
- snadná a rychlá montáž
- možnost boxu (pozink)
- plachta ze silného a odolného materiálu
- vysoká odolnost vůči větru, vhodné pro vnější plášť budov

bezpečnost:

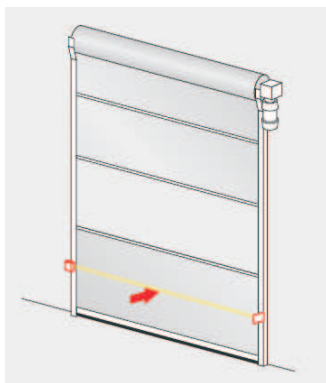

fotobuňka

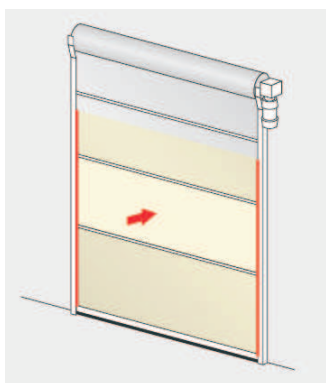

světelná mříž



TS 971

- 400V / 230V
- integrovaný rádiový přijímač
- IP65
- 7 segmentový display




barevná škála (plachta)

možnosti ovládání:




indukční smyčka

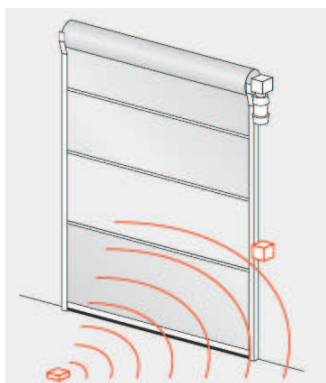

dálkový ovladač



tahový spínač

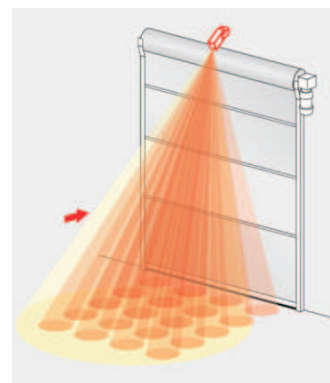

radar - Condor